



TOYOTA ALPHARD

(H20W,H25W) 350S / 240S
取付説明書 (JP-037FH)



株式会社 ジェーピー

JP Co. Ltd.


HEAD OFFICE : 3-25-2 KAMISSHIMI - EDOGAWA - KU , TOKYO , 133 - 0041 JAPAN

TEL 03 - 3655 - 1271 FAX 03 - 3655 - 1275

この度は、弊社製品をお買い上げいただきありがとうございました。取付前に必ず本説明書をお読みいただき記載された内容に従って正しくお取付け下さい。

⚠️ ご注意：素材の特性で気温の変化により伸縮する場合があります、ヤスリ等で調整が必要となる場合があります。また、誤差等によりフェンダー部に付属のゴムワッシャが必要となる場合があります。予めご了承下さい。

SPOILER

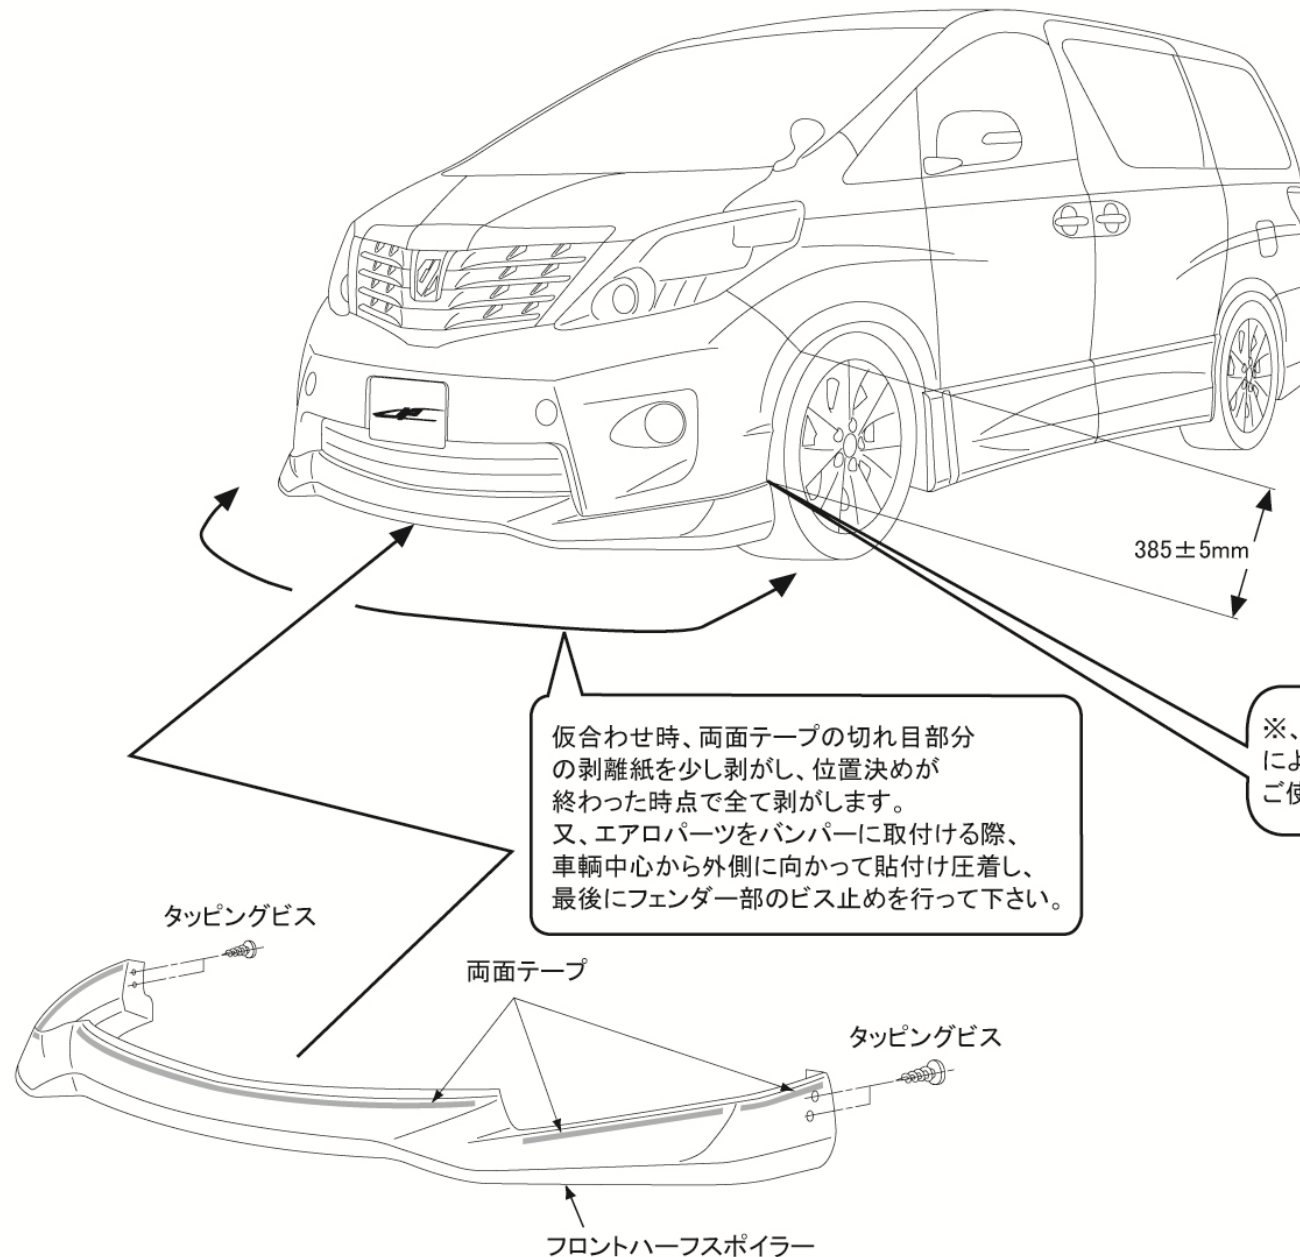

仮合わせ時、両面テープの切れ目部分の剥離紙を少し剥がし、位置決めが終わった時点で全て剥がします。
又、エアロパーツをバンパーに取付ける際、車輦中心から外側に向かって貼付け圧着し、最後にフェンダー部のビス止めを行って下さい。

※、付属のゴムワッシャは、製品の収縮等による調整が必要な場合にフェンダー部にご使用下さい。

取付手順

- 1) エアロパーツを仮付けします。
- 2) マッチングを確認し調整、加工を行います。
- 3) 純正バンパー左右フェンダーに、エアロパーツのフェンダー折返し部、タッピングビス取付け穴位置をマーキングし、φ2.5の穴を合計6ヶ所開けます。
- 4) エアロパーツを塗装します。
- 5) 両面テープを貼付ける部分の汚れを落とします。
- 6) 両面テープの剥離紙を剥がし、左図を参考にエアロパーツを取付けます。

付属品

- ・ (+)トラスタッピングビス(4×16) × 4
- ・ ゴムワッシャ × 2